

LÍNEA DOMICILIARIA

Soluciones de tratamiento de agua para el **hogar**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

WWW.ETRAI.COM |

Ventas: 67404266

| Proyectos : 74330500



LÍNEA DOMICILIARIA

Agua pura y limpia para tú **Familia**

Los equipos de la línea domiciliaria pueden cambiar la **calidad de agua** que consumen los miembros de tú Familia, **ETRAI** esta comprometida con las familias bolivianas para que cada vez más personas puedan acceder a agua limpia y purificada.

ETRAI puede adaptar equipos para atender las múltiples necesidades de **agua pura** y **limpia** apta para el **consumo humano** de diferentes negocios o locales como ser: Hoteles, Restaurantes, Saunas, Condominios, Oficinas, Gimnasios y otros





ETRAI es una empresa líder en el sector de **TRATAMIENTO DE AGUAS**, dedicada a ofrecer soluciones innovadoras y eficientes para la purificación y reutilización del agua. Con más de **16 AÑOS DE EXPERIENCIA**, contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la sostenibilidad y la conservación de los recursos hídricos. Nuestra misión es brindar sistemas de tratamiento de aguas que se adapten a las necesidades específicas de nuestros clientes, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

ETRAI fue fundada en la ciudad de Cochabamba el año 2010, a la fecha ha realizado diversos proyectos en diferentes industrias y municipios en Bolivia.

MISIÓN

Somos una empresa dedicada a la solución integral de problemas relacionados en el tratamiento de aguas. Nuestras acciones están encaminadas en la satisfacción de nuestros clientes mediante un servicio confiable y profesional, con un talento humano calificado y comprometido, mediante un uso óptimo de los recursos tecnológicos y financieros todo bajo un marco de respeto con el medio ambiente.


VISIÓN

Ser empresa líder en el área del tratamiento de aguas en todas las áreas relacionadas a este campo. Brindando soluciones medio ambientales.



SOLUCIONES COMPLETAS PARA AGUA LIMPIA

y segura en todo tu hogar

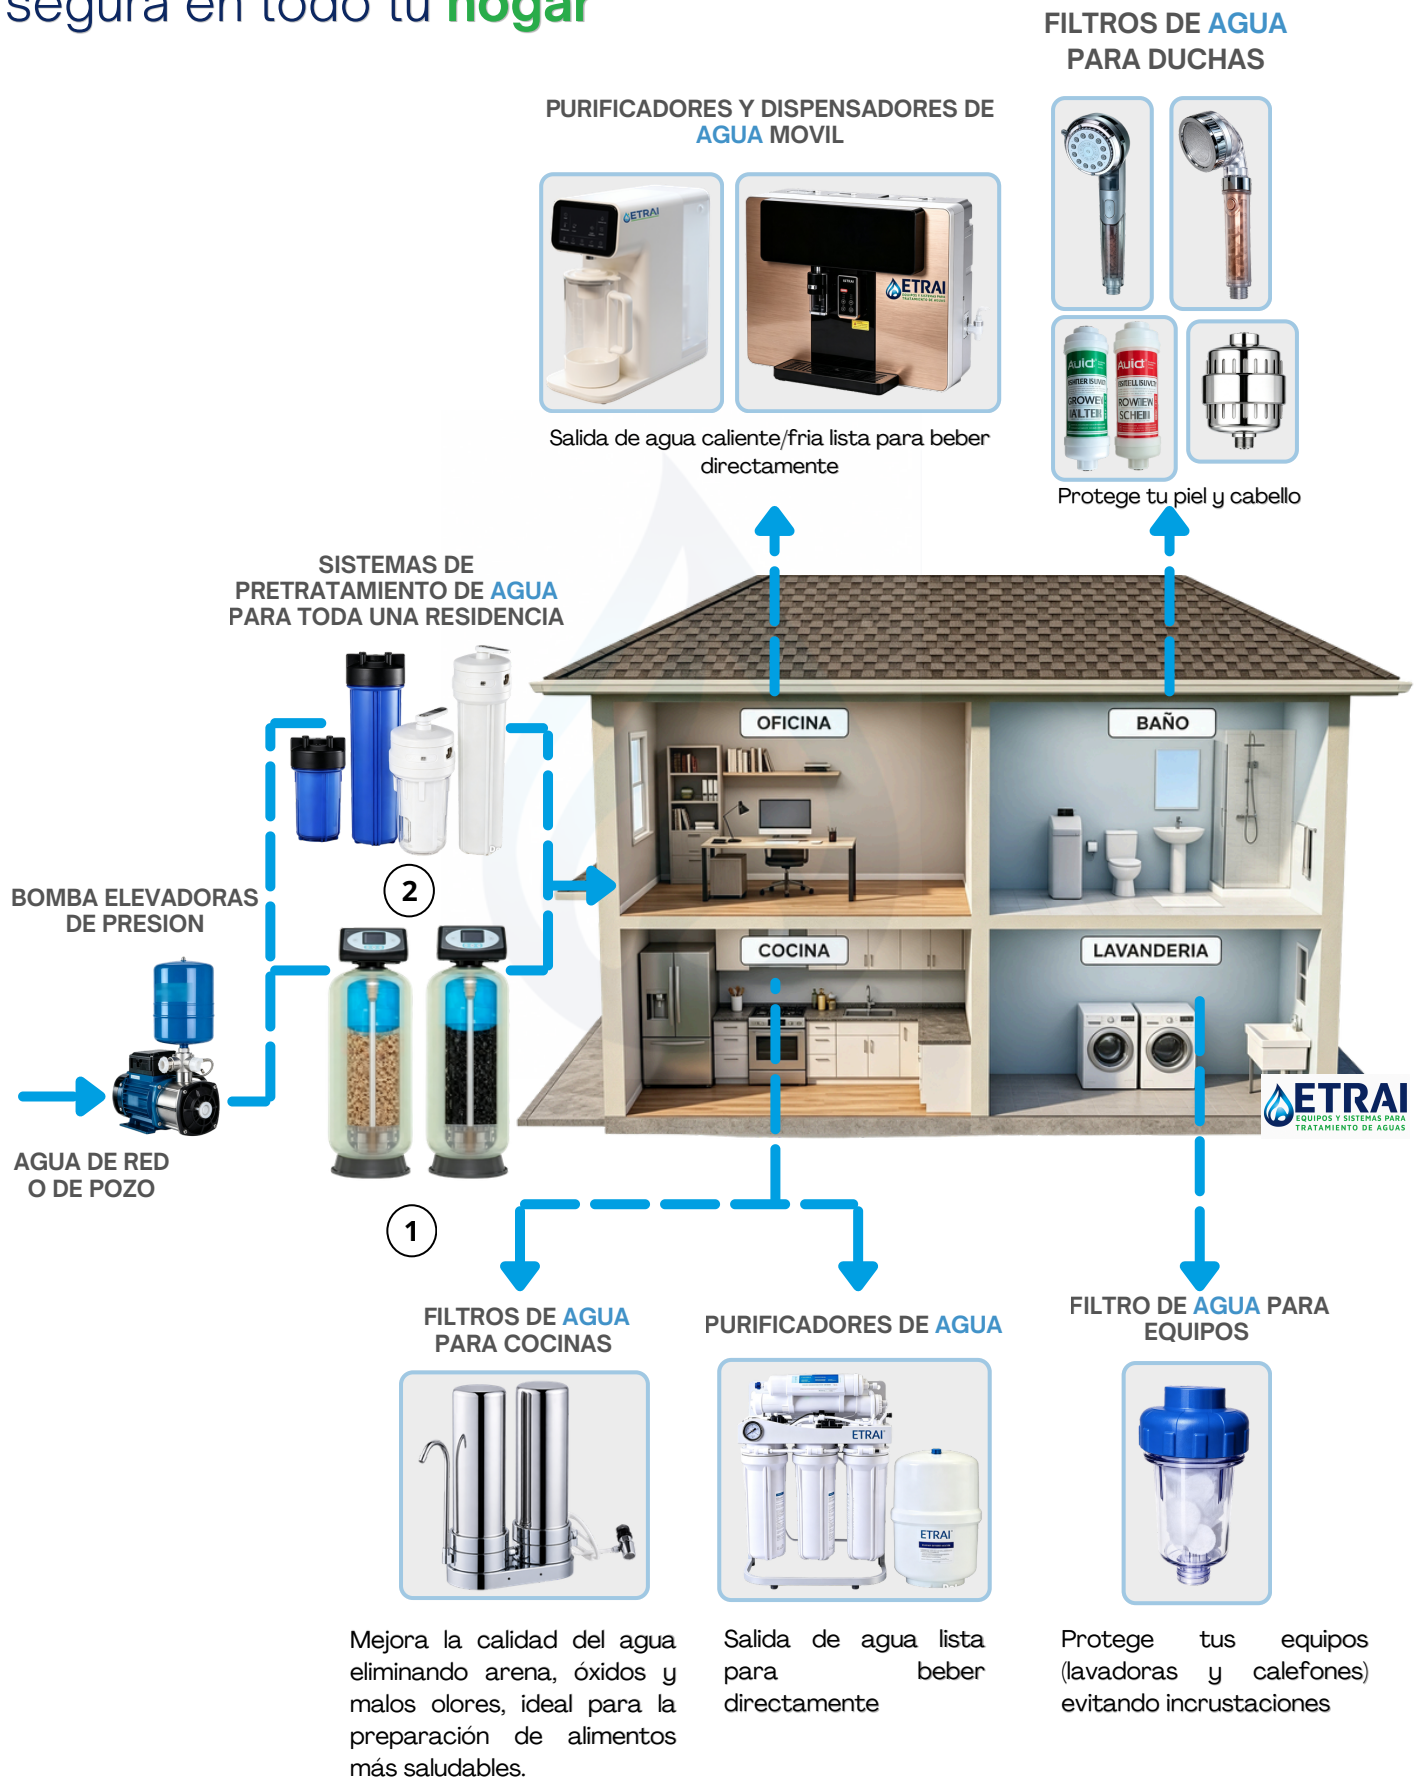

BOMBAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
48	Bomba Dosificadora Marca Injecta, Modelo Olimpia BP Caudal: 5 L/h a 5 bar, 15 W Alimentación: 220 V AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1314	Bomba Horizontal Multietapa Marca CNP, Modelo CHL2-40 Caudal 2 m ³ /h a 2.9 bar, 0.55 kW Alimentación: 220 V AC, monofasico
1315	Bomba Horizontal Multietapa Marca CNP, Modelo CHL4-40 Caudal 4 m ³ /h a 3.1 bar, 0.75 kW Alimentación: 220 V AC, monofasico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1316	Bomba Centrifugadora Multietapa Horizontal, Marca CNP, Modelo : CHM 1-2, 0.25 kW, M220 VAC 50 Hz, Caudal : 1 m ³ /h a 1.55 bar
1317	Bomba Centrifugadora Multietapa Horizontal, Marca CNP, Modelo : CHM 1-5, 0.45 kW, M220 VAC 50 Hz, Caudal : 1 m ³ /h a 4.1 bar
1318	Bomba Centrifugadora Multietapa Horizontal, Marca CNP, Modelo : CHM 2-5, 0.55 kW, M220 VAC 50 Hz, Caudal : 2 m ³ /h a 3.6 bar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1311	Bomba Centrifugadora Multietapa Vertical, Marca CNP, Modelo : CDMF 1-15, 0.75 kW, M220 VAC 50 Hz, Caudal : 1 m ³ /h a 8.4 bar
1312	Bomba Centrifugadora Multietapa Vertical, Marca CNP, Modelo : CDMF 3-8, 0.75 kW, M220 VAC 50 Hz, Caudal : 3 m ³ /h a 4.1 bar
1313	Bomba Centrifugadora Multietapa Vertical, Marca CNP, Modelo : CDMF 3-14, 1.5 kW, M220 VAC 50 Hz, Caudal : 3 m ³ /h a 8.3 bar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1013	Controlador Automatico de Bomba de agua Marca Lefoo Modelo: LFPC-1 Rango de Trabajo: 1.5 a 3.5 bar Alimentación 220/240 V AC, 50/60 Hz



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1319	Bomba de presión constante frecuencia variable Marca CNP, Modelo CHME 3-2 Caudal 3 m3/h a 1.72 bar, 0.37 kW Alimentación: 220 V AC, monofasico
1320	Bomba de presión constante frecuencia variable Marca CNP, Modelo CHME 3-5 Caudal 3 m3/h a 4.42 bar, 1.1 kW Alimentación: 220 V AC, monofasico

SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1461	Sistema de osmosis inversa portátil Caudal 250 LPH, Alimentación: 220v. 50 Hz



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1284	Sistema de ósmosis inversa, Modelo E- RO - 500 , Caudal permeado de 500 LPH, 220v 50Hz, Filtro de sedimentos, Controlador inteligente de ósmosis inversa con lectura de TDS y monitoreo de condiciones de operación, estructura de acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1471	Sistema de ósmosis inversa, Modelo E-RO-500/1500 , Caudal permeado de 500 LPH, 220v 50Hz, Filtro de sedimentos, Controlador inteligente de ósmosis inversa con lectura de TDS y monitoreo de condiciones de operación, estructura de acero inoxidable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F010	Sistema de purificación de ósmosis inversa E-PRO-500 LPH, Filtración + ósmosis inversa + desinfección de ozono (1288), alimentación: 220 VAC, 50 Hz.



SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO

Filtro De Arena



Sistema de filtración ideal para el hogar, diseñado para eliminar tierra, sedimentos y turbidez del agua, mejorando su claridad y calidad para el uso diario.

Utiliza arena sílice de alta calidad (1–2 mm), que actúa como medio filtrante reteniendo las impurezas presentes en el agua.

Beneficios:

- Agua más limpia y transparente
- Funcionamiento automático (mayor comodidad)
- Bajo mantenimiento
- Material duradero y anticorrosivo

TANQUE	DESCRIPCIÓN
10"x35"	Caudal nominal de 0,5 m ³ /h (rango: 0,25 – 0,76 m ³ /h)
12"x48"	Caudal nominal de 0,7 m ³ /h (rango: 0,37 – 1.1 m ³ /h)

Filtro De Arena Verde - HYPERDOX



Sistema de filtración avanzado para el hogar, diseñado para eliminar contaminantes comunes del agua como hierro, manganeso y malos olores causados por sulfuro de hidrógeno, mejorando notablemente su calidad.

Utiliza Lanlang® HYPERDOX, un medio filtrante de alto rendimiento con alta capacidad de remoción, que permite obtener agua más limpia, clara y sin olores desagradables. Es ideal para viviendas que presentan problemas de agua con coloración, sabor metálico o mal olor.

Beneficios:

- Elimina olor, color y sabor desagradable
- Agua más limpia y saludable
- Funcionamiento automático (sin esfuerzo)
- Medio filtrante de alta eficiencia y larga duración

TANQUE	DESCRIPCIÓN
10"x35"	Caudal nominal de 0,5 m ³ /h (rango: 0,25 – 0,76 m ³ /h)
12"x48"	Caudal nominal de 0,7 m ³ /h (rango: 0,37 – 1.1 m ³ /h)

Filtro De Carbón Activado



Sistema de filtración diseñado para mejorar la calidad del agua en el hogar, eliminando cloro, olores, sabores desagradables y compuestos orgánicos presentes en el agua potable.

Utiliza carbón activado granular CSAC 12x40, fabricado a partir de cáscara de coco, reconocido por su alta capacidad de adsorción y excelente desempeño en la eliminación de contaminantes que afectan el sabor y olor del agua.

Beneficios:

- Agua más limpia, fresca y sin olores
- Mejora el sabor del agua potable
- Funcionamiento automático
- Carbón activado de alta calidad (cáscara de coco)

TANQUE	DESCRIPCIÓN
10"x35"	Caudal nominal de 0,5 m ³ /h (rango: 0,25 – 0,76 m ³ /h)
12"x48"	Caudal nominal de 0,7 m ³ /h (rango: 0,37 – 1.1 m ³ /h)

Filtro De Zeolita Natural Activada



Sistema de filtración diseñado para mejorar la calidad del agua en el hogar, ayudando a reducir impurezas, metales pesados, compuestos nitrogenados y sustancias que afectan el sabor del agua.

Utiliza Lanlang® MineCera Adsorption Zeolite, una zeolita natural activada con estructura microporosa de alta capacidad de adsorción, ideal para aplicaciones residenciales de tratamiento y acondicionamiento de agua.

Beneficios:

- Agua más limpia y de mejor sabor
- Ayuda a reducir contaminantes presentes en el agua
- Funcionamiento automático
- Medio filtrante natural y de larga duración
- Protección de tuberías y equipos del hogar

TANQUE	DESCRIPCIÓN
10"x35"	Caudal nominal de 0,5 m ³ /h (rango: 0,25 – 0,76 m ³ /h)
12"x48"	Caudal nominal de 0,7 m ³ /h (rango: 0,37 – 1.1 m ³ /h)

Filtro Ablandador



Sistema diseñado para eliminar la dureza del agua en el hogar, reduciendo el contenido de calcio y magnesio responsables de la formación de sarro en tuberías, grifería y electrodomésticos.

Utiliza resina de intercambio iónico Lanlang® TC007FG, de grado alimenticio, especialmente desarrollada para el tratamiento de agua potable. Esta resina de alta calidad garantiza una excelente eficiencia en el ablandamiento, proporcionando agua más suave y segura para el uso diario.

Beneficios:

- Elimina olor, color y sabor desagradable
- Agua más limpia y saludable
- Funcionamiento automático (sin esfuerzo)
- Medio filtrante de alta eficiencia y larga duración
- Protección de tuberías y equipos del hogar

TANQUE	DESCRIPCIÓN
10"x35"	Caudal nominal de 1.27 m ³ /h (rango: 0,5 – 2 m ³ /h)
12"x48"	Caudal nominal de 1,83 m ³ /h (rango: 0.73 – 2.92 m ³ /h)

MEDIOS FILTRANTES Y RESINAS

Grava



Medio granular inerte utilizado como capa de soporte en sistemas de filtración, que permite una correcta distribución del flujo y evita el arrastre de los medios filtrantes.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
1111	GRAVA FILTRANTE, TAMAÑO 5 mm, MALLA: #4, PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 50 Kg (30L)
1112	GRAVA FILTRANTE, TAMAÑO 5 mm, MALLA: #4, PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 25 Kg (15L)

Arena Sílice



Medio filtrante de alta pureza utilizado para la retención de sólidos en suspensión, que garantiza un filtrado eficiente y estable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
96	ARENA SÍLICE, TAMAÑO 0.5-1 mm, PRESENTACIÓN: BOLSA DE 25 Kg (30 L)
714	ARENA SÍLICE, TAMAÑO 1-2 mm. PRESENTACIÓN: BOLSA DE 25 Kg (30 L)

Carbón Activado - Cáscara De Coco



Medio filtrante de alta adsorción, elaborado a partir de cáscara de coco, que remueve compuestos orgánicos y mejora la calidad del agua.

Optimiza el sabor, olor y eficiencia del proceso de filtración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1113	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR, MARCA KELIN, INDICE DE YODO 900 (mg/g), PRESENTACIÓN: BOLSA DE 25 Kg (45 L)

Resina Catiónica



Resina de intercambio iónico tipo gel que elimina dureza del agua mediante la remoción de calcio y magnesio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1213	RESINA CATIÓNICA, MARCA LANLANG, GRADO ALIMENTICIO, CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 1.9 eq/L, PRESENTACIÓN: BOLSA DE 25 L

Medio Filtrante Catalítica



Medio granular catalítico diseñado para la eliminación de hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno. Ofrece alta eficiencia, mayor vida útil y un desempeño confiable en sistemas de filtración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1215	MEDIO FILTRANTE CATALITICO, MARCA LANLANG, TAMAÑO 0.6-1.4 mm, PRESENTACIÓN: 25 Kg (17 L)

Mineralizador Alcalinizante



Medio mineral natural que eleva el pH del agua y aporta minerales esenciales.

Mejora la calidad del agua mediante su alcalinización y remineralización.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1114	MINERALIZADOR ALCALINIZANTE, MARCA LANLANG, TAMAÑO 2-4 mm, PRESENTACIÓN: 25 Kg

Zeolita Natural Activada



Medio filtrante de estructura porosa con alta capacidad de adsorción e intercambio iónico.

Permite la remoción de metales y mejora la calidad del agua en procesos de filtración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1115	ZEOLITA NATURAL ACTIVADA, MARCA LANLANG, TAMAÑO 2-4 mm, PRESENTACIÓN: BOLSA DE 25 Kg (20.8 L)

Carbon Activado Granular



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1058	MARCA: JACOBI, MODELO: AQUASORB - 2000, MALLA: 12X40, PRESENTACION: BOLSA DE 25 KG(42 L), INDICE DE YODO MIN: 950 (mg/g), CERT NSF

FILTROS PARA COCINA



Cuenta con un sistema bypass que permite desviar el agua hacia el filtro o utilizar el grifo de forma normal, sin necesidad de desmontar el equipo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
962	Sistema de Filtrado de una Etapa Cuerpo en Polipropileno Filtro de Carbon activado (CTO) Conexión Directa al Grifo de cocina



Cuenta con un sistema bypass que permite desviar el agua hacia el filtro o utilizar el grifo de forma normal, sin necesidad de desmontar el equipo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
963	Sistema de Filtrado de dos Etapas Cuerpo en Polipropileno Filtro de Sedimentos PP + Carbón activado (CTO) Conexión Directa al Grifo de cocina



Cuenta con un sistema bypass que permite desviar el agua hacia el filtro o utilizar el grifo de forma normal, sin necesidad de desmontar el equipo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
964	Sistema de Filtrado de Tres Etapas Cuerpo en Polipropileno Filtro de Sedimentos PP + Carbón activado (CTO) + Carbón activado (GAC) Conexión Directa al Grifo de cocina



Cuenta con un sistema bypass que permite desviar el agua hacia el filtro o utilizar el grifo de forma normal, sin necesidad de desmontar el equipo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1156	Sistema de Filtrado de una Etapa Cuerpo en Acero Inoxidable Filtro de Carbon activado CTO Conexión Directa al Grifo de cocina



Cuenta con un sistema bypass que permite desviar el agua hacia el filtro o utilizar el grifo de forma normal, sin necesidad de desmontar el equipo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1157	Sistema de Filtrado de Dos Etapas Cuerpo en Acero Inoxidable Filtro de Sedimentos + Carbon activado (CTO) Conexión Directa al Grifo de cocina



Cuenta con un sistema bypass que permite desviar el agua hacia el filtro o utilizar el grifo de forma normal, sin necesidad de desmontar el equipo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1181	Filtro para Grifo en Plastico ABS
1249	Filtro para Grifo en Acero Inoxidable



Utiliza un sistema de filtración de múltiples etapas que no requiere electricidad ni instalación de fontanería, permitiendo que el agua pase a través de filtros cerámicos y minerales por acción natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1251	Filtro Purificador/Dispensador de Agua por Gravedad de 14 L Cartucho de Filtro de 6 Etapas



Utiliza un sistema de filtración de múltiples etapas que no requiere electricidad ni instalación de fontanería, permitiendo que el agua pase a través de filtros cerámicos y minerales por acción natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1252	Filtro Purificador/Dispensador de Agua por Gravedad de 28 L Cartucho de Filtro de 6 Etapas

FILTRACION EN PUNTO DE USO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1212	FILTRO EN LINEA DE POLIFOSFATO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1243	Filtro Purificador para Ducha con Aromaterapia de Menta
1244	Filtro Purificador para Ducha con Aromaterapia de Limon
1245	Filtro Purificador para Ducha con Aromaterapia de Rosa
1246	Filtro Purificador para Ducha con Aromaterapia de Lavanda



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1247	Regadera con Filtro Integrado / Con Luces Led
1248	Regadera con Filtro integrado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1179	Filtro para Ducha en Linea 12 Etapas / Color Plateado
1250	Filtro para Ducha en Linea 12 Etapas / Color Blanco

FILTRACION EN PUNTO DE USO

Portafiltro - Cuerpo Azul

Fabricado en polipropileno resistente, su diseño impide el paso de la luz, evitando la formación de algas en el interior. Ofrece mayor resistencia a la decoloración y al deterioro por rayos UV, garantizando durabilidad y confiabilidad en el tiempo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
41	PORTAFILTRO CUERPO AZUL, TAMAÑO 10"x2.5", CONEXIÓN IN/OUT: 1/2" FNPT
1117	PORTAFILTRO CUERPO AZUL, TAMAÑO 10"x4.5", CONEXIÓN IN/OUT: 1" FNPT
245	PORTAFILTRO CUERPO AZUL, TAMAÑO 20"x2.5", CONEXIÓN IN/OUT: 1" FNPT
244	PORTAFILTRO CUERPO AZUL, TAMAÑO 20"x4.5", CONEXIÓN IN/OUT: 1" FNPT

Portafolio - Cuerpo Transparente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
247	PORTAFILTRO CUERPO TRANSPARENTE, TAMAÑO 10"x2.5", CONEXIÓN 1/2" FNPT
1118	PORTAFILTRO CUERPO TRANSPARENTE, TAMAÑO 10"x4.5", CONEXIÓN 1" FNPT
246	PORTAFILTRO CUERPO TRANSPARENTE, TAMAÑO 20"x2.5", CONEXIÓN 1" FNPT
1119	PORTAFILTRO CUERPO TRANSPARENTE, TAMAÑO 20"x4.5", CONEXIÓN 1" FNPT



Accesorios - Portafiltros



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
921	LLAVE TIPO CIRCULO PARA PORTAFILTRO DE 10"x2.5" Y 20"x2.5"
922	LLAVE TIPO CIRCULO PARA PORTAFILTRO DE 10"x4.5" Y 20"x4.5"
919	SOPORTE METALICO PARA PORTAFILTRO DE 10"x2.5"
918	SOPORTE METALICO PARA PORTAFILTRO DE 20"x2.5"
920	SOPORTE METALICO PARA PORTAFILTRO DE 20"x4.5"

Portafiltro Con Función Retrolavado

Portafiltro bighousing fabricado en materiales plásticos de alta calidad, compatible con distintos cartuchos filtrantes según la calidad del agua, Además, presenta cuatro modos diferentes: filtro, bypass, retrolavado y parada que se seleccionan mediante un giro del mango, los usuarios pueden cambiar entre las funciones sin esfuerzo, asegurando una operación conveniente y eficiente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1145	PORTAFILTRO BIG HOUSING CON VENTANA Y FUNCION DE RETROLAVADO, TAMAÑO 10"x4.5", CONEXIÓN 1" DE LATON
1146	PORTAFILTRO BIG HOUSING CON FUNCIÓN DE RETROLAVADO, TAMAÑO 20"x4.5", CONEXIÓN 1" DE LATON

Filtro De Sedimentos - Melt Blown

fabricado en polipropileno mediante soplado en fusión, lo que garantiza una estructura uniforme y de alta densidad. Es la opción más económica y eficiente para la retención de partículas comunes como tierra, arena y óxido y otras partículas sólidas suspendidas en el agua.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
84	FILTRO DE SEDIMENTOS MELT BLOWN, TAMAÑO 10"x2.5", 5 µm
208	FILTRO DE SEDIMENTOS MELT BLOWN, TAMAÑO 20"x2.5", 5 µm
422	FILTRO DE SEDIMENTOS MELT BLOWN, TAMAÑO 30"x2.5", 5 µm
297	FILTRO DE SEDIMENTOS MELT BLOWN, TAMAÑO 40"x2.5", 5 µm
907	FILTRO DE SEDIMENTOS MELT BLOWN, TAMAÑO 10"x4.5", 5 µm
190	FILTRO DE SEDIMENTOS MELT BLOWN, TAMAÑO 20"x4.5", 5 µm

Filtro De Sedimentos - Plisado

Diseñado con microfibras en pliegues que maximizan la superficie de filtración, ofreciendo mayor capacidad de retención de sólidos en suspensión. Este tipo de cartucho es lavable y reutilizable, lo que proporciona un tiempo de servicio más prolongado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
748	FILTRO DE SEDIMENTOS PLISADO, TAMAÑO 10"x2.5", 5 µm
753	FILTRO DE SEDIMENTOS PLISADO, TAMAÑO 20"x2.5", 5 µm
749	FILTRO DE SEDIMENTOS PLISADO, TAMAÑO 10"x4.5", 5 µm
511	FILTRO DE SEDIMENTOS PLISADO, TAMAÑO 20"x4.5", 5 µm

Filtro De Sedimentos - Enrollado De Hilo

Elaborado mediante un proceso de enrollado continuo que forma un cartucho resistente y uniforme. Su diseño permite la retención progresiva de partículas, capturando las más finas hacia el centro. Gracias a su robustez, soporta variaciones de presión y caudales elevados, siendo una solución confiable en condiciones exigentes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
745	FILTRO DE SEDIMENTOS ENROLLADO DE HILO TAMAÑO 10"x2.5", 5 µm
746	FILTRO DE SEDIMENTOS ENROLLADO DE HILO TAMAÑO 20"x2.5", 5 µm
747	FILTRO DE SEDIMENTOS ENROLLADO DE HILO TAMAÑO 30"x2.5", 5 µm
1144	FILTRO DE SEDIMENTOS ENROLLADO DE HILO TAMAÑO 10"x4.5", 5 µm

Filtro De Carbón Activado TipoBloque(CTO)

El filtro de carbón activado tipo bloque están hechos de carbón de cáscara de coco de alto rendimiento, aglutinantes y proceso de fabricación avanzados. Ofrecen una baja caída de presión y alta capacidad de retención de suciedad, reduciendo eficazmente contaminantes como COV, THM, plomo, metales pesados, cloramina, sabor y olor a cloro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE (CTO), TAMAÑO 10"x2.5", 5 µm
161	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE (CTO), TAMAÑO 20"x2.5", 5 µm
912	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE (CTO), TAMAÑO 30"x2.5", 5 µm
160	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE (CTO), TAMAÑO 40"x2.5", 5 µm



Filtro De Carbón Activado Granular (GAC)

El filtro de carbón activado granulado (GAC) está diseñado para la adsorción eficiente de contaminantes orgánicos, cloro, sabores y olores presentes en el agua. Gracias a su medio filtrante de carbón activado granulado, ofrece una alta capacidad de retención de compuestos, mejorando notablemente la calidad del agua tratada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
913	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC), TAMAÑO 10"x2.5"
914	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC), TAMAÑO 20"x2.5"
1016	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC), TAMAÑO 20"x4.5"

Filtro De Agua Alcalina Antioxidante

Filtro de agua alcalina marca Lanlang, diseñado para sistemas de ósmosis inversa. Eleva el pH del agua tratada y reduce el valor de ORP después del proceso de ósmosis inversa, mejorando notablemente el olor y el sabor del agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1209	FILTRO DE AGUA ALCALINA ANTIOXIDANTE, MARCA LANLANG, TAMAÑO 10"x2.5"
1210	FILTRO DE AGUA ALCALINA ANTIOXIDANTE, MARCA LANLANG, TAMAÑO 20"x4.5"



Filtro De Carbón Activado En Linea



Filtro de post-tratamiento está diseñado para mejorar significativamente la calidad del agua. Su estructura permite absorber compuestos orgánicos volátiles, incluyendo cloro, pesticidas y otros contaminantes químicos que pueden ser perjudiciales para la salud.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
968	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN LINEA, TAMAÑO 2"x10", CONEXIÓN IN/OUT 1/4" OD

Filtro Alcanizador En Linea

Filtro alcalinizador en línea diseñado para mejorar la calidad del agua purificada, elevando su pH y remineralizándola mediante la liberación controlada de minerales esenciales. Aporta calcio, magnesio, sodio, potasio y bicarbonatos, contribuyendo a un agua con mejor sabor, equilibrio mineral y características similares al agua natural.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
969	FILTRO ALCALINIZADOR EN LINEA, TAMAÑO 2"x10", CONEXIÓN IN/OUT 1/4" OD

Filtro Remineralizador En Linea



Filtro remineralizador en línea diseñado para mejorar la calidad del agua mediante un proceso de filtración y reposición de minerales. Se instala de forma sencilla gracias a su sistema de conexión rápida. Es ideal como etapa final en sistemas de ósmosis inversa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
970	FILTRO REMINERALIZADOR EN LINEA, TAMAÑO 2"x10", CONEXIÓN IN/OUT 1/4" OD

PURIFICADORES DE AGUA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1131	Sistema de Ósmosis Inversa Residencial 5 etapas: prefiltración (PP + GAC + CTO), membrana RO y Postfiltro de carbón activado en línea Capacidad de Producción: 75 GPD Cuenta con Manómetro, estructura de metal Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO Alimentación: 220 V AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1132	Sistema de Ósmosis Inversa Residencial 7 etapas: prefiltración (PP + GAC + CTO), membrana RO y Postfiltro (carbón activado en línea + mineralizador en línea + alcalinizador) Capacidad de Producción: 75 GPD Cuenta con Monitor de conductividad, Manómetro, estructura de metal Y TANQUE DE METAL Alimentación: 220 V AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1133	Sistema de Ósmosis Inversa Residencial 5 etapas: prefiltración (PP + GAC + CTO), membrana RO y Postfiltro (carbón activado en línea) Capacidad de Producción: 400 GPD estructura de metal Alimentación: 220 V AC

PORTAFILTROS : LINEA BIG BLUE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
971	Instalación en línea, compatible con sistemas de filtración de agua residencial, comercial e industrial: • Tamaño: 20x4.5 Pulg • Conexión IN/OUT: 1 Pulg FNTF • Incluye: Filtro de sedimentos, carbón activado y carbón activado tipo bloque



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1134	Sistema de Ósmosis Inversa Residencial 5 etapas: prefiltración (PP + GAC + CTO), membrana RO y Postfiltro de carbón activado en línea Capacidad de Producción: 400 GPD Cuenta con monitor de conductividad, Tanque de 11 galones y estructura de metal Alimentación: 220 V AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1147	• SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y DISPENSADOR DE AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA • 2 ETAPAS • TIPO COMPACTO • CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 100 GPD • FUNCION DE CALENTAMIENTO RAPIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1159	• SISTEMA DE PURIFICACION Y DISPENSADOR DE AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA • 5 ETAPAS • TIPO COMPACTO • CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 75 GPD • TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO 90-95°C

SISTEMAS UV

El sistema de desinfección UV residencial TOPONE utiliza luz ultravioleta de alta intensidad para inactivar hasta el 99.9% de bacterias, virus y microorganismos presentes en el agua, incluyendo agentes como E. coli y otros contaminantes microbiológicos. Su diseño compacto y eficiente permite integrarlo fácilmente en sistemas domésticos, brindando agua más segura sin alterar el sabor, olor ni composición química. .

EQUIPADO CON
LAMPARA
PHILIPS® UV-C



Voltaje de entrada 220 V, 50 Hz



Alarma audible y visual



Luz indicadora de funcionamiento

Visualización de vida útil de la lámpara



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1133	Sistema UV, Marca: Agua Topone, Caudal: 0.3 gpm (0.07 m3/h), Potencia 4 W, Alimentación 220 V AC
1334	Sistema UV, Marca: Agua Topone, Caudal: 1 gpm (0.23 m3/h), Potencia 11 W, Alimentación 220 V AC
1335	Sistema UV, Marca: Agua Topone, Caudal: 2 gpm (0.45 m3/h), Potencia 16 W, Alimentación 220 V AC
1336	Sistema UV, Marca: Agua Topone, Caudal: 8 gpm (1.82 m3/h), Potencia 30 W, Alimentación 220 V AC
1337	Sistema UV, Marca: Agua Topone, Caudal: 12 gpm (2.72 m3/h), Potencia 55 W, Alimentación 220 V AC